



Catálogo de productos



C/ Del Olivar, 8 Alcobendas
28100 Madrid



916511098
619952990



elecpolo@elecpolo.es



elecpololighting.com

Tiras flexibles



Driver y controladores



Módulos LED



Perfil



Módulos para retroiluminación

Series EMOLX123TBXX

Modulos para retroiluminacion con lentes especiales para reducir el foco directo y asi poder disminuir la distacias de los cajones de luz

REF EMOL1123TBXX



REF EMOL2123TBXX



REF EMOL3123TBXX



Características


1. Led SMD2835 con lente que proporciona una larga vida y eficacia lum/w
2. Trabaja en corriente constante mediante circuito interno en cada módulo, proporcionando brillo constante y rendimiento estable.
3. Tensión de trabajo 12v
4. Angulo de trabajo: 160°
5. Se puede cortar cada módulo
6. Se suministra en 3 tiras de 20 piezas
7. Con un grado de protección IP 65
8. Cumple normativas  

Aplicaciones :


Back-lit cajas de luz, Rótulos metálicos, light box estrechos, etc..

Ref.	Led/modulo	Potencia w/modulo	Temperatura de color (k)	Angulo dimensión	Luminosidad lm/w	CRI	Temperatura trabajo (C°)
EMOL1123TB	1	0.36	3000k/6500k	160°	90	>80	-20 +50
EMOL2123TB	2	0.72	3000k/6500k	160°	90	>80	-20 +50
EMOL3123TB	3	1.08	3000k/6500k	160°	90	>80	-20 +50

Dimensiones

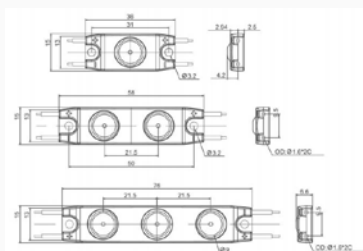

Curva de distribución de la luz

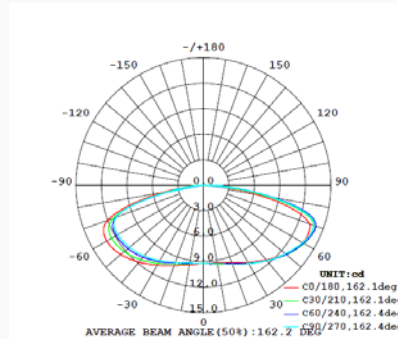

Módulos para retroiluminación

Series EMOLX123TBXX

Modulos para retroiluminacion con lentes especiales para reducir el foco directo y asi poder disminuir la distacias de los cajones de luz

REF EMOL4123TBXX



1. Led SMD2835 con lente que proporciona una larga vida y eficacia lum/w
2. Trabaja en corriente constante mediante circuito interno en cada módulo, proporcionando brillo constante y rendimiento estable.
3. Tensión de trabajo 12v
4. Angulo de trabajo: 160°
5. Se puede cortar cada módulo
6. Se suministra en 3 tiras de 20 piezas
7. Con un grado de protección IP 65
8. Cumple normativas   

Aplicaciones :


Back-lit cajas de luz, Rótulos metálicos, light box estrechos, etc..

Características

Ref.	Led/modulo	Potencia w/modulo	Temperatura de color (k)	Angulo dimensión	Luminosidad lm/w	CRI	Temperatura trabajo (C°)
EMOL4123TB5K	4	1.44	2600k/10000k	160°	90	>80	-20 +50

Dimensiones

Curva de distribución de la luz

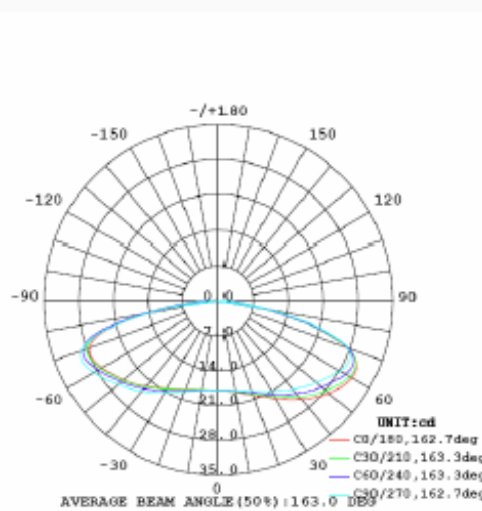

Módulos para retroiluminación

Series EMOL122XXXXDB

Modulos para retroiluminacion con lentes especiales para retroiluminacion perimetral

REF EMOL12215PWDB



Características


1. Led SMD2835 con lente que proporciona una larga vida y eficacia lum/w
2. Trabaja en corriente constante mediante circuito interno en cada módulo, proporcionando brillo constante y rendimiento estable.
3. Tensión de trabajo 12v
4. Angulo de trabajo: 40°/20°
5. Se puede cortar cada módulo
6. Se suministra en 3 tiras de 20 piezas
7. Con un grado de protección IP 65
8. Cumple normativas  

Aplicaciones :


Back-lit cajas de luz, Rótulos metálicos, light box estrechos, etc..

Ref.	Led/modulo	Potencia w/modulo	Temperatura de color (k)	Angulo dimensión	Luminosidad lm/w	CRI	Temperatura trabajo (C°)
EMOL12215TC	1	1,5	8500k/9500k	40°/20° ^a	90	>70	-20 +45

Dimensiones

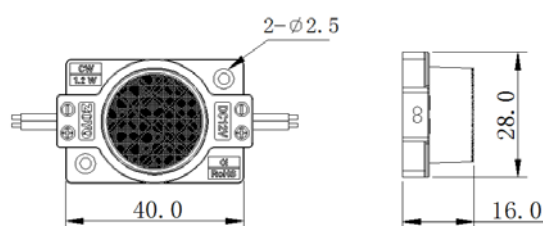

Curva de distribución de la luz

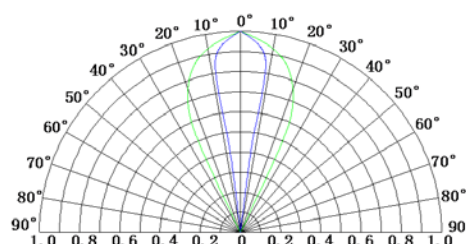

Módulos para retroiluminación

Series EMOL122XXXXDB

Modulos para retroiluminacion con lentes especiales para retroiluminacion perimetral

REF EMOL1222PWDB



Características


1. Led SMD3030 con disipador y con lente que proporciona una larga vida y eficacia lum/w
2. Trabaja en corriente constante mediante circuito interno en cada módulo, proporcionando brillo constante y rendimiento estable.
3. Tensión de trabajo 12v
4. Angulo de trabajo: 40°/20°
5. Se puede cortar cada módulo
6. Se suministra en 3 tiras de 20 piezas
7. Con un grado de protección IP 65
8. Cumple normativas  

Aplicaciones :


Back-lit cajas de luz, Rótulos metálicos, light box estrechos, etc..

Ref.	Led/modulo	Potencia w/modulo	Temperatura de color (k)	Angulo dimensión	Luminosidad lm/w	CRI	Temperatura trabajo (C°)
EMOL1222TC	1	2	3000k/6000k	40°/20° ^a	73,3	>70	-20 +45

Dimensiones

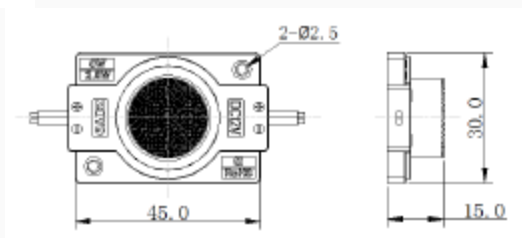

Curva de distribución de la luz

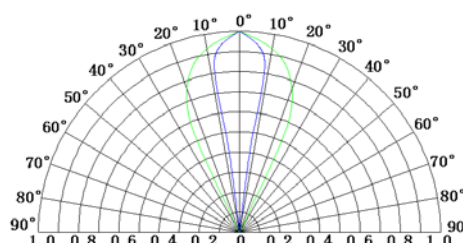

Series EMOL122XXXXDB

Módulos para retroiluminación

Modulos para retroiluminacion con lentes especiales para retroiluminacion perimetral

REF EMOL1223PWDB



Características


1. Led SMD3535 con disipador y con lente que proporciona una larga vida y eficacia lum/w
2. Trabaja en corriente constante mediante circuito interno en cada módulo, proporcionando brillo constante y rendimiento estable.
3. Tensión de trabajo 12v
4. Angulo de trabajo: 40°/20°
5. Se puede cortar cada módulo
6. Se suministra en 3 tiras de 20 piezas
7. Con un grado de protección IP 65
8. Cumple normativas  

Aplicaciones :


Back-lit cajas de luz, Rótulos metálicos, light box estrechos, etc..

Ref.	Led/modulo	Potencia w/modulo	Temperatura de color (k)	Angulo dimensión	Luminosidad lm/w	CRI	Temperatura trabajo (C°)
EMOL1223TC	1	3	7000k	40°/20°	73,3	>70	-20 +45

Dimensiones

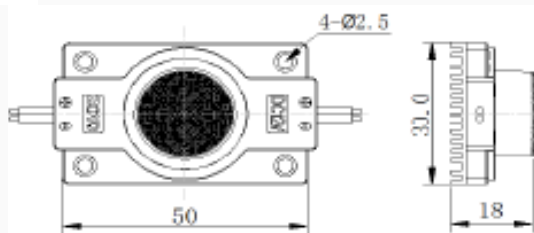

Curva de distribución de la luz

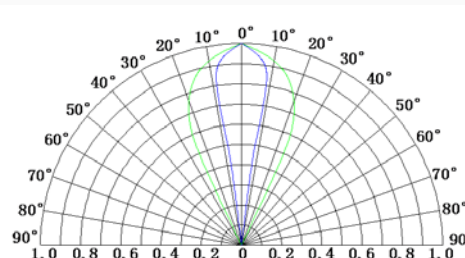

Módulos para retroiluminación

CONDICIONES GENERALES, GARANTIA

DEVOLUCIONES, CANCELACIONES

No se aceptará la cancelación total ni parcial del pedido una vez cursado en firme, salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la adecuación y evaluación de los productos para su proyecto. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en **perfecto estado** y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado o manipulado, por mínimos que sean, no se aceptará la devolución.

El abono puede tener una minoración en concepto del tiempo de comprobación, manipulación, gestión y almacenamiento. Dependiendo de estos conceptos se podrá aplicar entre un 10% y un 30% minoración.

GARANTÍA:

Nuestros productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. La garantía es siempre por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto por tanto, la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. Rogamos consulten su aplicación a nuestro departamento técnico y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de **2 años** por defecto de fabricación y empieza a contar desde el día de suministro del material.

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, descripción de la aplicación, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico y si procede le asignará un número de devolución RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados y los paquetes vendrán acompañados de su RMA. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se le devolverá a portes pagados. En caso contrario el cliente correrá con los portes de vuelta.

Elecpolo, SL no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por nuestro producto vendido. No responsabilizándonos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con nuestros equipos o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de nuestros productos.

Las reparaciones pueden llegar a tardar hasta 2 meses en realizarse y no se suministrarán piezas de reemplazo.