



Catálogo Productos



Avda. De la Industria 53 nave 10
Alcobendas 28108 Madrid



916511098

619952990



elecpolo@elecpolo.es



elecpololighting.com

Perfiles Aluminio




Contenido

Perfil para uso general	2
Perfiles para empotrar	3-10
Perfiles de superficie	11-19
Perfiles de suelo	20-21
Perfil para escalones	22-23
Perfiles para luminarias	24-34
Perfiles para esquina	35-27
Perfiles bañadores pared	38-43
Perfiles Armario	44
Perfiles Trimless	45-55

Perfiles led

Perfil para uso general

EPEB13Z2002

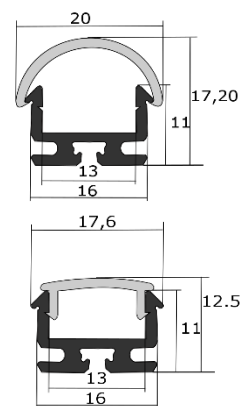

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Se ha optimizado la disipación mejorando la temperatura de trabajo del LED. Perfecta para su colocación tanto en superficie como empotrado. Se le pueden adaptar lentes para concentrar la luz.

Se suministra en tramos de 2m y 6m. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato o metacrilato par las lentes.

Complementos:



- **EPEP15Z2002B:** Difusor opal semicircular de 2m.
- **EPEP15Z2002SC:** Difusor difuso semicircular de 2m.
- **EPEPE17Z2002B:** Difusor opal plano de 2m y 6m
- **EPEP15Z2002SR:** Difusor difuso plano de 2m.
- **EPEPE17Z2002BW:** Difusor BLACK/WHITE plano de 2m.
- **EPEP15Z200230:** Lente lineal de 30° de 2 metros.
- **EPEP15Z200260:** Lente lineal de 60° de 2 metros.
- **EPEB13Z200TS:** Tapa de perfil para difusores semicirculares.
- **EPEB13Z200TC:** Tapa de perfil para difusores semicirculares. Con salida cable.
- **EPEB13Z200TRS:** Tapa de perfil para difusores planos.
- **EPEB13Z200TRC:** Tapa de perfil para difusores planos. Con salida cable.
- **EPEP15Z200SU:** Placa de montaje para sujetar el perfil.



Perfiles led

Perfiles para empotrar

EPEY16E072C

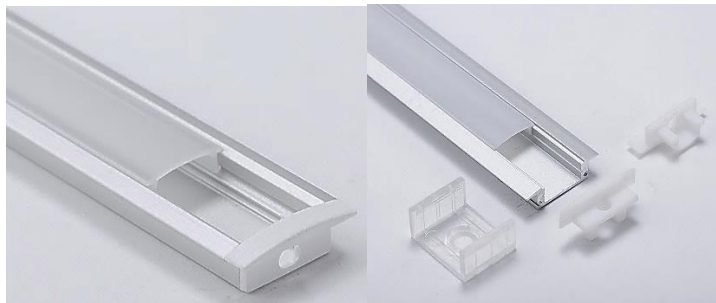

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para empotrar. Esta variante de 7 mm de alto, permite instalaciones menos voluminosas.

Se suministra conjunto perfil y difusor en tramos de 2m.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16E07TCS:** Tapa para los extremos del perfil con y sin orificio para pasar el cable.



Perfiles led

EPEY16E082

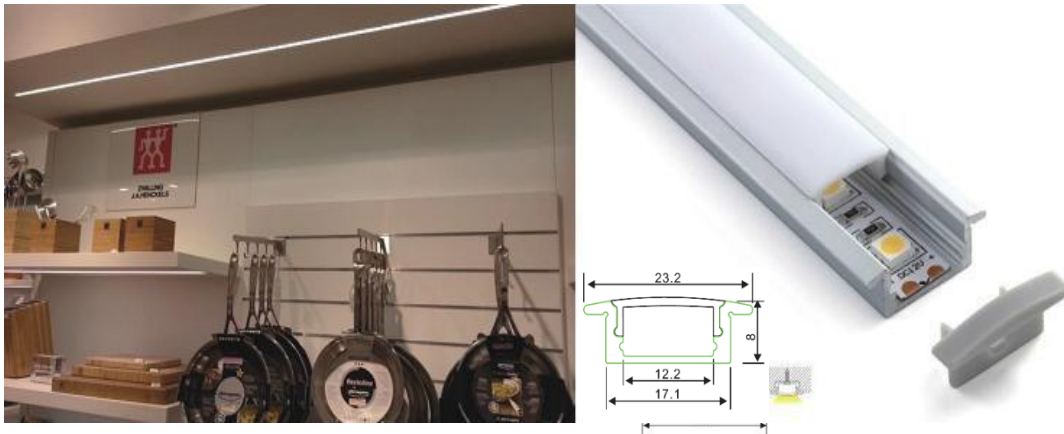

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,2mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para empotrar en maderas, techos, paredes etc. Esta variante de 8 mm de alto, permite instalaciones menos profundas.

Se suministra en tramos de 2m.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata.

Difusor de policarbonato /metacrilato/PVC. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.

Complementos:

- **EPEP17XXX-0B:** Difusor opal de 2m policarbonato.
- **EPEP17XXX-0B50:** Difusor opal de 50mm policarbonato.
- **EPEY16XXX-0S:** Difusor difuso de 2m policarbonato.
- **EPEY22XXX-0T:** Difusor trasparente de 2m metacrilato.
- **EPEPE19XXX-0NP:** Difusor black /white de 2m policarbonato.
- **EPEPE19XXX-0NPM:** Difusor black /white de 2m metacrilato.
- **EPEY16E08TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.



Perfiles led

EPEY16E102C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 20mm para la colocación de tira led. Similar al EPEY16E08, pero más ancho para acabados más vistosos. Permite colocar dos tiras de 10mm o tiras dobles.

Se suministra en tramos de 2m.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.


Complementos:

- **EPEY16X102BC**: Difusor opal de 2m.
- **EPEY16E10SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables.
- **EPEY16E10TCS**: Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no.



Perfiles led

EPEY16E152

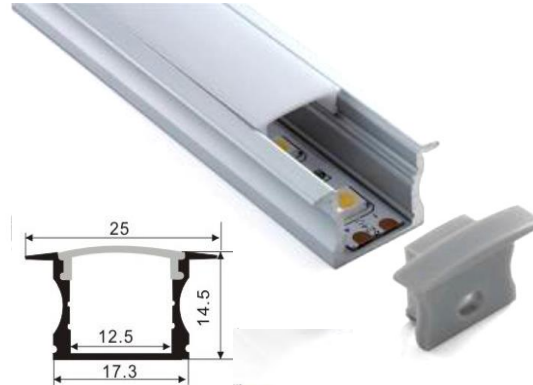

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,5mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para empotrar en maderas, techos, paredes etc. Esta variante de 15 mm de alto permite que se noten menos los puntos de luz al estar más separado el difusor del LED.

Se suministra en tramos de 2m.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata.

Difusor de policarbonato /metacrilato/PVC. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.

Complementos:

- **EPEP17XXX-0B:** Difusor opal de 2m policarbonato.
- **EPEP17XXX-0B50:** Difusor opal de 50mm policarbonato.
- **EPEY16XXX-0S:** Difusor difuso de 2m policarbonato.
- **EPEY22XXX-0T:** Difusor transparente de 2m metacrilato.
- **EPEPE19XXX-0NP:** Difusor black /white de 2m policarbonato.
- **EPEPE19XXX-0NPM:** Difusor black /white de 2m metacrilato.

EPEY16E08TCS: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.



Perfiles led

EPEY16E312C





Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para empotrar en techos. Esta variante de 15 mm de alto permite que se noten menos los puntos de luz al estar más separado el difusor del LED. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY16E310B:** Difusor opal de 2m. Tiene dos funciones principales. La primera es la protección de la tira de LED ante agentes externos tales como pequeñas gotas de líquido o manipulaciones no deseadas. También filtra la luz para disminuir la visualización de los puntos de luz. Específico para este perfil.
- **EPETY1631SU:** Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación.
- **EPEY16E31TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.



Perfiles led

EPEY18E55352C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 30.9mm para la colocación de tira led. Perfecto para realizar luminarias empotradas. Permite colocar hasta dos tiras en paralelo. Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY18E5535SU**: Pieza para sujetar el perfil.
- **EPEY18E5535SU**: Garra fijación para montaje techo
- **EPEY18E5535CS**: Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16E65352C

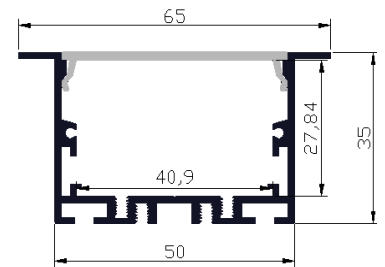

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 40.9mm para la colocación de tira led. Perfecto para realizar luminarias empotradas. Permite colocar hasta dos tiras en paralelo. Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY18E6535SU**: Garra fijación para montaje techo
- **EPEY18E6535TCS**: Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY20E3018C


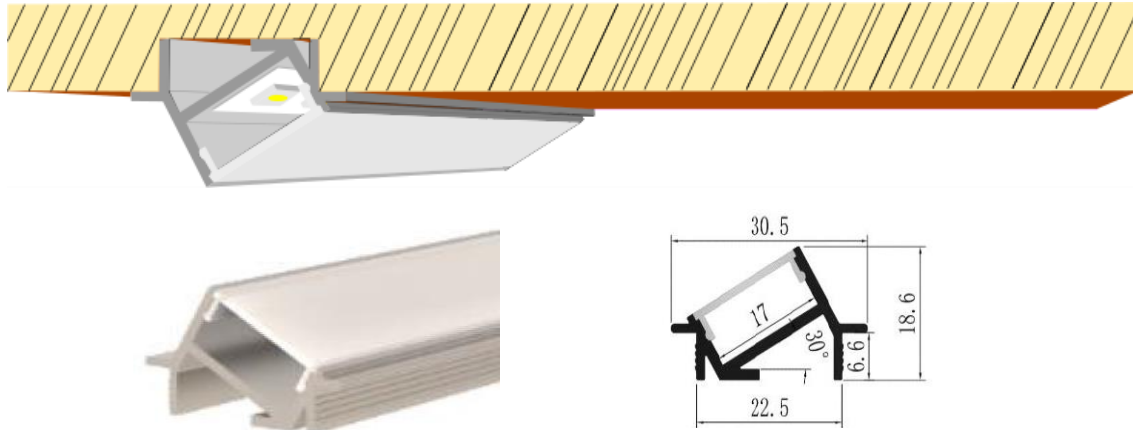


Descripción:

Perfil con un hueco interior de 32mm para la colocación de tira led. Perfecto para realizar luminarias empotradas con inclinación para direccionar la luz. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY20E3018TCS:** Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

Perfiles de superficie

EPEY16S082



Descripción:


Perfil con un hueco interior de 12,6 mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para empotrar. Esta variante de 8 mm de alto, permite instalaciones más discretas.

Se suministra en tramos de 2m/6m.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato /metacrilato/PVC. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.

Complementos:

- **EPEP17XXX-0B:** Difusor opal de 2m policarbonato.
- **EPEP17XXX-0B50:** Difusor opal de 50mm policarbonato.
- **EPEY16XXX-0S:** Difusor difuso de 2m policarbonato.
- **EPEY22XXX-0T:** Difusor transparente de 2m metacrilato.
- **EPEPE19XXX-0NP:** Difusor black /white de 2m policarbonato.
- **EPEPE19XXX-0NPM:** Difusor black /white de 2m metacrilato.
- **EPEY16S08TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16S08SU:** Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables.



Perfiles led

EPEY16S102C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 20mm para la colocación de tira led. Similar al EPEY16S08-2, pero más ancho para acabados más vistosos. Permite colocar dos tiras de 10mm o tiras dobles.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.

Complementos:

- **EPEY16X102BC:** Difusor opal de 2m.
- **EPEY16S10SU:** Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables.
- **EPEY16S10TCS:** Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16S152



Descripción:


Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para su colocación en superficie o empotrado indistintamente. Esta variante de 15 mm de alto permite que se noten menos los puntos de luz al estar más separado el difusor del LED.

Se suministra en tramos de 2m.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato /metacrilato/PVC. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.

Complementos:

- **EPEP17XXX-OB:** Difusor opal de 2m policarbonato.
- **EPEP17XXX-OB50:** Difusor opal de 50mm policarbonato.
- **EPEY16XXX-OS:** Difusor difuso de 2m policarbonato.
- **EPEY22XXX-OT:** Difusor transparente de 2m metacrilato.
- **EPEPE19XXX-ONP:** Difusor black /white de 2m policarbonato.
- **EPEPE19XXX-ONPM:** Difusor black /white de 2m metacrilato.
- **EPEY16S15SU:** Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación. Específico para este perfil.
- **EPEY16S15TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16S1613F2C




Descripción:

Perfil con un hueco interior de 13mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para su colocación en superficie o empotrado indistintamente. Por su tamaño es ideal para sitios reducidos o para perfilar. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16S1613FSU**: Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación. Específico para este perfil.
- **EPEY16S1613FTCS**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16S10082C

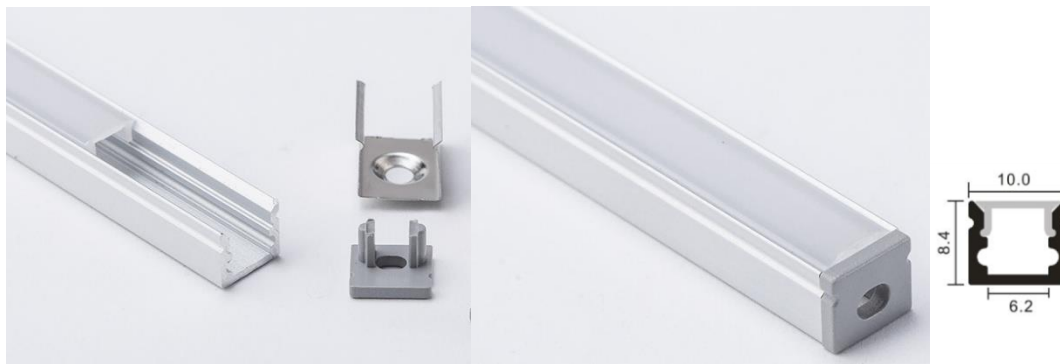

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 6mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para su colocación en superficie o empotrado indistintamente. Por su tamaño es ideal para sitios reducidos o para perfilar.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16S1008SU**: Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación. Específico para este perfil.
- **EPEY16S1008TCS**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16S052C

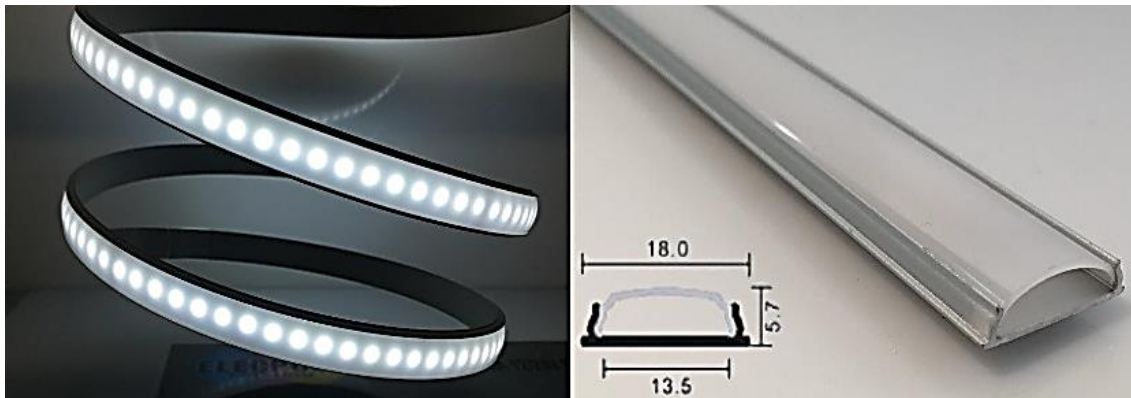


Descripción:

Perfil con un hueco interior de 13,5mm para la colocación de tira led. Se puede doblar para adoptar formas redondeadas y complicadas. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY16S05SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.
- **EPEY16S05TCS**: Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16S25092C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,5mm para la colocación de tira led. Perfecto para colocarlo en superficies planas. Las esquinas redondeadas y su acabado permiten construir luminarias perfectamente acabadas.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16S2509SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.
- **EPEY16S2509TCS**: Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16S092C

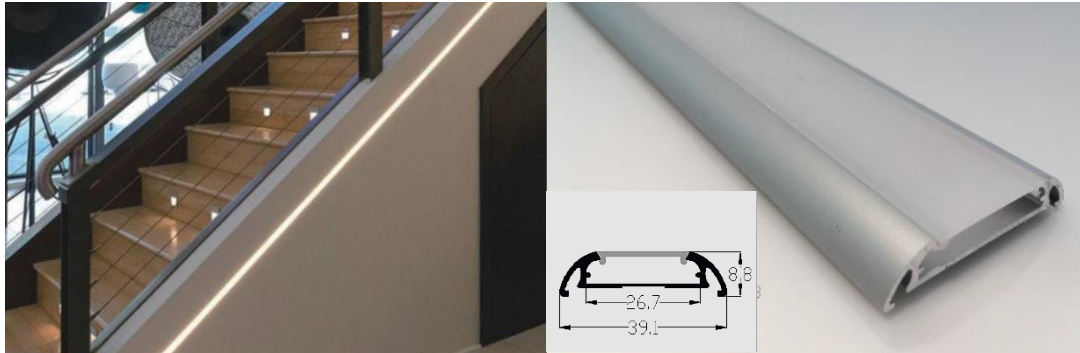

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 26mm para la colocación de tira led. Perfecto para colocarlo en superficies planas. Las esquinas redondeadas previenen de enganchones indeseados. Permite colocar dos tiras de 10mm o tiras dobles. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.



Complementos:

- **EPEY16S09SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.
- **EPEY16S09TCS**: Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY20S25252C

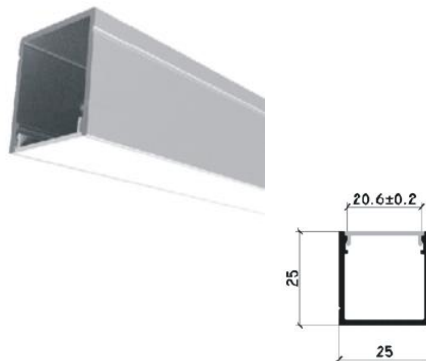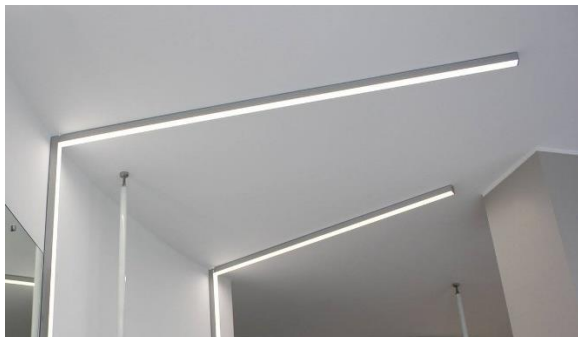

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 20mm para la colocación de tira led. Ideal para combinaciones de techo pared... Permite colocar dos tiras de 10mm o tiras dobles. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:


- **EPEY20S2525SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.
- **EPEY20S2525TCS**: Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

Perfiles de suelo

EPEY16F112C

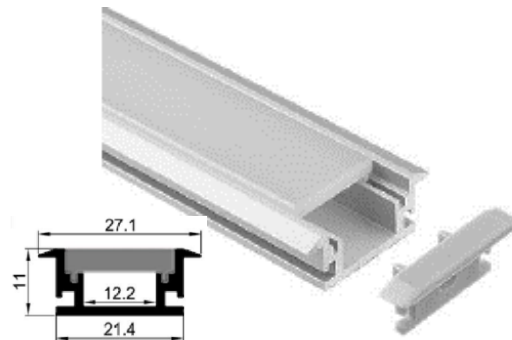

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 10mm para la colocación de tira led. Perfil diseñado para su montaje en suelos. Su baja profundidad da lugar a rozas de poca profundidad.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16F11TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16F262C

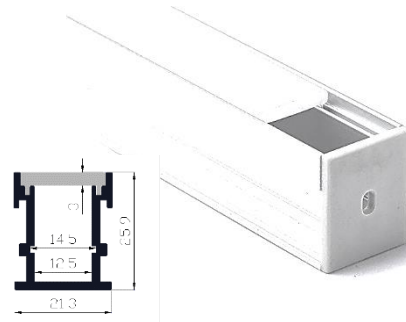

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Perfil diseñado para su montaje en suelos. Su alta profundidad permite que los LEDs se difuminen.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:


- **EPEY16F26TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

Perfil para escalones

EPEY16ES6727D2C

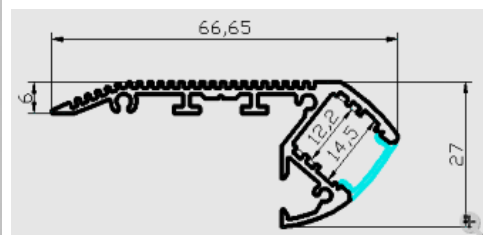

Descripción:

Perfil diseñado para su montaje en escalones. Su diseño permite una integración en el escalón una vez terminado, la Iluminación la proyecta sobre la huella del escalón de inferior.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16ES6727DTCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY20ES68252C

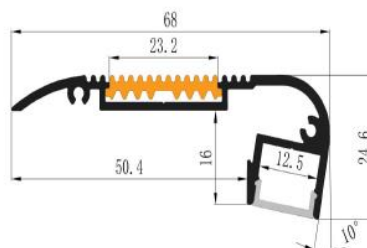

Descripción:

Perfil diseñado para su montaje en escalones. Su diseño permite una integración en el escalón una vez terminado, la Iluminación la proyecta sobre la huella del escalón de inferior.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor y anti deslizante.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY20ES68225TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

Perfiles para luminarias

EPEY20P2020C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Perfil diseñado para su suspensión en techos.
Se suministra en tramos de 2m con su difusor y sus tapas. Opcional útiles para dicha suspensión.
Se suministra en tramos de 2m con su difusor.
Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY20P2020TCS**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY20P2020SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY20P30302C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 25,5mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos modo trimless o formas especiales.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **PEY20P3030SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.
- **EPEY20P30302CTCS**: Tapa para los extremos del perfil con/sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16P-SP1**: Cable de suspensión perfil de 2m.
- **EPEY16EMPALME E**: Empalme esquina perfil.
- **EPEY16EMPALME R**: Empalme recto perfil.



Perfiles led

EPEY16P352C

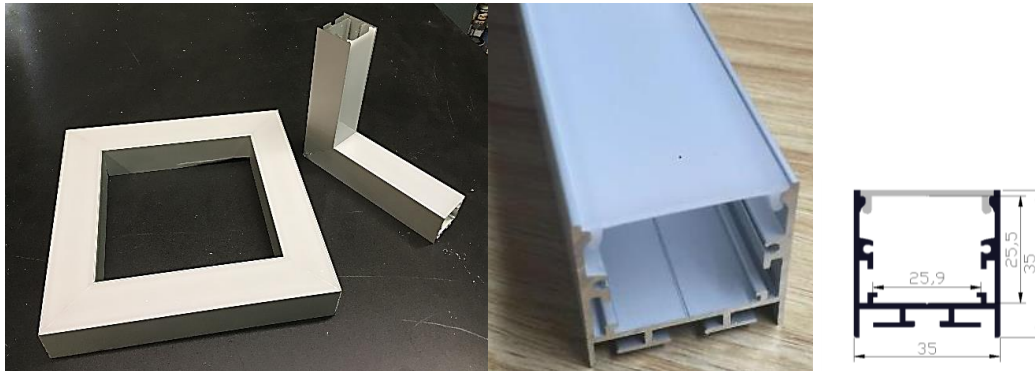


Descripción:

Perfil con un hueco interior de 25,9mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos o modo trimless. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16P-SP1**: Cable de suspensión perfil de 2m.
- **EPEY20P35TCS**: Tapa para los extremos del perfil sin/sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16EMPALME E**: Empalme esquina perfil.
- **EPEY16EMPALME R**: Empalme recto perfil.



Perfiles led

EPEY18P50322C

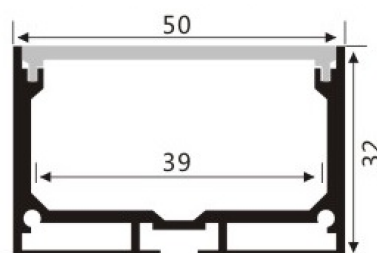

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 39mm para la colocación de tira led. Perfil diseñado para su montaje en suelos o suspensión en techos. Su alta profundidad permite que los LEDs se difuminen perfectamente. Admite dos tiras de led o placas rígidas.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.



Complementos:

- **EPEY16F5032TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16P28-2




Descripción:

Perfil con un hueco interior de 18mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY16P28-0BPC**: Difusor opal de 2m rectangular. Tiene dos funciones principales. La primera es la protección de la tira de LED ante agentes externos tales como pequeñas gotas de líquido o manipulaciones no deseadas. También filtra la luz para disminuir la visualización de los puntos de luz. Específico para este perfil.
- **EPEY16P282B**: Difusor opal de 2m redondo.
- **EPEY16P282BC**: Difusor opal de 2m cuadrado.
- **EPEY16P-SP1**: Cable de suspensión perfil de 2m.
- **EPEY16P28TCS**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para redondo.
- **EPEY16P28TCSC**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para cuadrado.
- **EPEY16P28SU**: Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16P2623-2



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 18mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos. Se suministran útiles para dicha suspensión.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- [EPEY16P-SP1](#): Cable de suspensión perfil de 2m.
- [EPEY16P2623TCS](#): Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para redondo.
- [EPEY16P2623SU](#): Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.
-



Perfiles led

EPEY16P50703C





Descripción:

Perfil para el alojamiento de tira de LED flexible de hasta 12mm. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos. Se suministra en tramos de 2/3m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY16P5070TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para redondo.
- **EPEY16EMPALME E:** Empalme esquina perfil.
- **EPEY16EMPALME R:** Empalme recto perfil.
- **EPEY16P-SP1:** Cable de suspensión perfil de 2m.



Perfiles led

EPEY20D302C



Descripción:

Perfil para el alojamiento de tira de LED flexible de hasta 12mm. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY20D30TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16P-SP1:** Cable de suspensión perfil de 2m.
- **EPEY20D30SU:** Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY18PD60



Descripción:

Perfil para el alojamiento de tira de LED flexible de hasta 12mm. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16D60TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16P-SP1:** Cable de suspensión perfil de 2m.
- **EPEY16EMPALME E:** Empalme esquina perfil.
- **EPEY16EMPALME R:** Empalme recto perfil.



Perfiles led

EPEY20W1921C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,39mm para la colocación de tira led en dos direcciones para obtener 360 de emisión. Ideal para combinaciones aéreas. Permite colocar dos tiras de 12mm. Ip65

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY20W1921TCS:** Pareja de tapas para los extremos del perfil, una con orificio para pasar el cable y la otra no. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16P93592C



Descripción:

Perfil para el alojamiento de tira de LED flexible de hasta 24mm. Especialmente diseñadas para su suspensión de techos. Se suministran útiles para dicha suspensión. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY16P9359TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16P-SP1:** Cable de suspensión perfil de 2m.
- **EPEY16EMPALME E:** Empalme esquina perfil.
- **EPEY16EMPALME R:** Empalme recto perfil.
- **EPEY16P9359SU:** Pieza para sujetar el perfil. Permite realizar montajes desmontables. Específico para este perfil.
-



Perfiles led

Perfiles para esquina

EPEY16C062




Descripción:

Perfil con un hueco interior de 10,5mm para la colocación de tira led. La inclinación de 45° le hace perfecto para su colocación en esquinas, tanto en el suelo como en el techo. Se suministra en tramos de 2m. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.


Complementos:

- **EPEY16C062B:** Difusor opal circular de 2m..
- **EPEY16C062BC:** Difusor opal cuadrado de 2m.
- **EPEY16C06-SU:** Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación.
- **EPEY16C06TCS:** Tapa para los extremos del difusor circular con o sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16C06TCSC:** Tapa para los extremos del difusor cuadrado sin o sin orificio para pasar el cable.



Perfiles led

EPEY16C182



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. La inclinación de 45° le hace perfecto para su colocación en esquinas, tanto en el suelo como en el techo. Se suministra en tramos de 2m.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato /metacrilato/PVC. Difumina la luz dando más homogeneidad, también disimula los puntos de led y protege de polvo y manipulaciones.


Complementos:

- **EPEP17XXX-OB:** Difusor opal de 2m policarbonato.
- **EPEP17XXX-OB50:** Difusor opal de 50mm policarbonato.
- **EPEY16XXX-OS:** Difusor difuso de 2m policarbonato.
- **EPEY22XXX-OT:** Difusor transparente de 2m metacrilato.
- **EPEPE19XXX-ONP:** Difusor black /white de 2m policarbonato.
- **EPEPE19XXX-ONPM:** Difusor black /white de 2m metacrilato.
- **EPEY16C18SU:** Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación. Específico para este perfil.
- **EPEY16C18TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY18PC302C




Descripción:

Perfil con un hueco interior de 20mm para la colocación de tira led. La inclinación de 45° le hace perfecto para su colocación en esquinas, tanto en el suelo como en el techo o suspensión de techos. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Opcional útiles para dicha suspensión. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:




- **EPEY18PC30SU**: Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación.
- **EPEY18PC30TCS**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable.
- **EPEY16P-SP1**: Cable de suspensión perfil de 2m..



Perfiles led

Perfiles bañadores pared

EPEY16B71132C

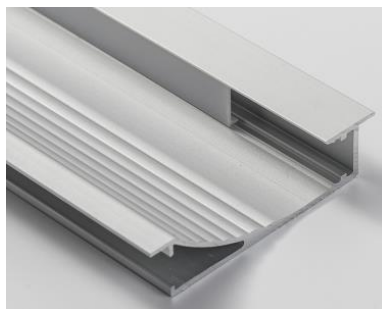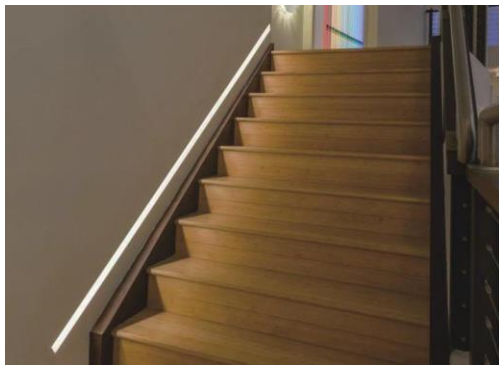

Descripción:


Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes. Permite una iluminación indirecta.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.



Complementos:

- **EPEY16B7113TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16B182C

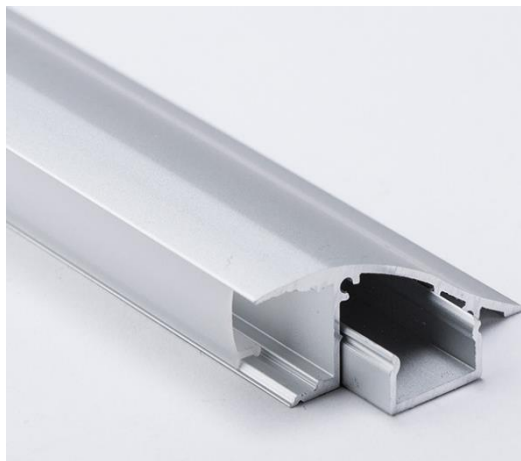

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 13mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos. Permite una iluminación indirecta. Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16B18TCS**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16B18492C

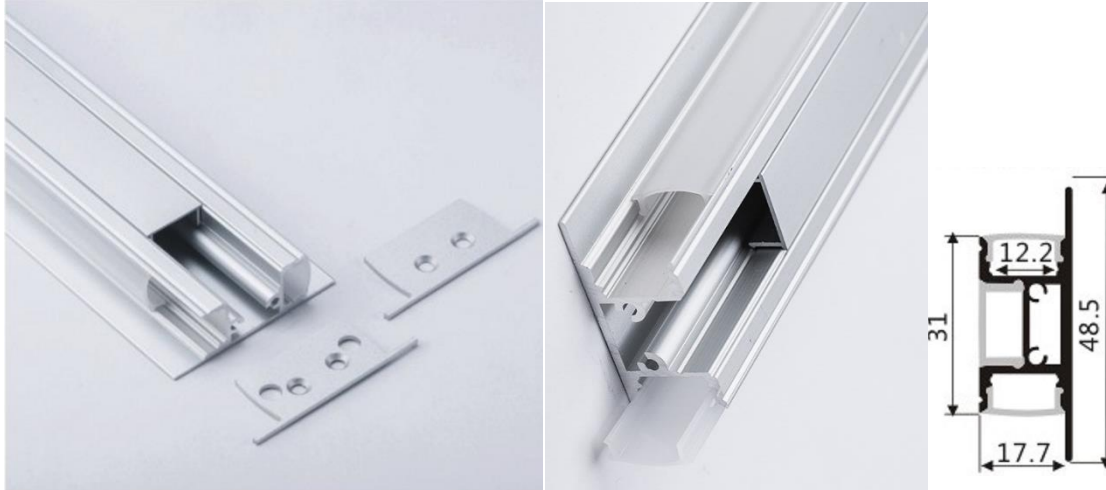

Descripción:


Perfil con dos huecos laterales de 13mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos. Permite una iluminación indirecta doble.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16B1849TCS:** Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16D132C

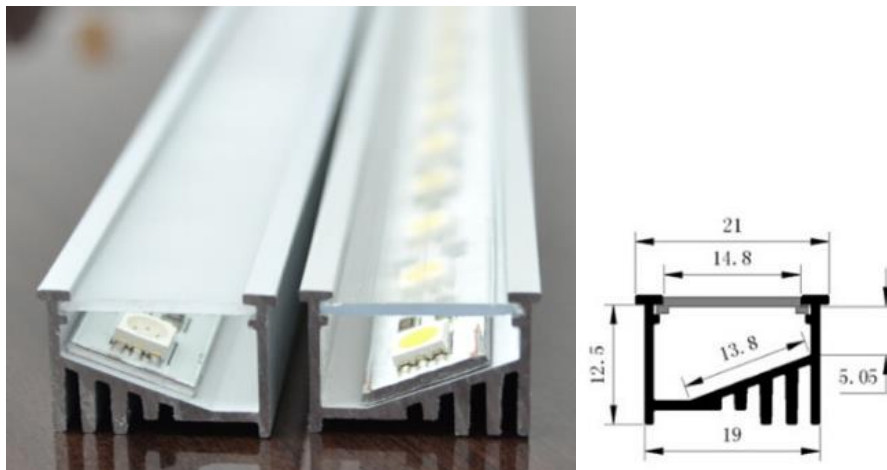


Descripción:

Perfil con un hueco interior de 13,8mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos. Permite una iluminación indirecta. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16D13TCS**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **EPEY16D13SU**: Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación.



Perfiles led

EPEY16F25452C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 20,7mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos. Permite una iluminación indirecta. Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16F2545TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16F59362C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos. Permite una iluminación indirecta. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- [EPEY16F5936TCS](#): Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- [EPEY16F5936SU](#): Sujeción/Placa de montaje que facilita su instalación. Específico para este perfil
- [EPEY16F5936U45](#): Unión de perfil en 45º



Perfiles led

Perfiles Armario

EPEY16AR30152C



Descripción:

Perfil con un hueco interior de 10mm para la colocación de tira led. Especialmente diseñadas para su colocación en armarios como perchero.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:


- **EPEY16AR3015TCS:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **EPEY16AR3015SU:** Sujeción lateral que facilita su instalación. Específico para este perfil.
- **EPEY16AR3015SUT:** Sujeción techo que facilita su instalación. Específico para este perfil.



Perfiles led

Perfiles Trimless

EPEY16TR152C

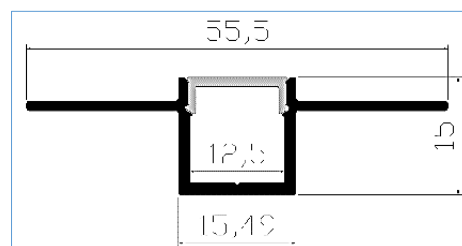

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,5mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para integrar en la construcción. Esta variante está diseñada para paredes lisas, permite una integración total en la pared o techo.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16TR15T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TR102C

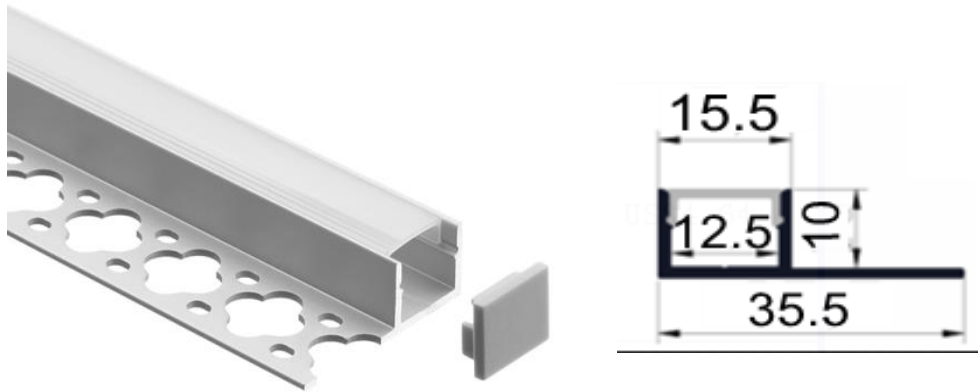

Descripción:


Perfil con un hueco interior de 12,5mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para integrar en la construcción. Esta variante está diseñada para paredes lisas, permite una integración total en la pared o techo.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.



Complementos:

- **EPEY16TR10T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TCI102C

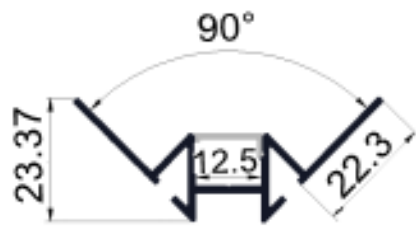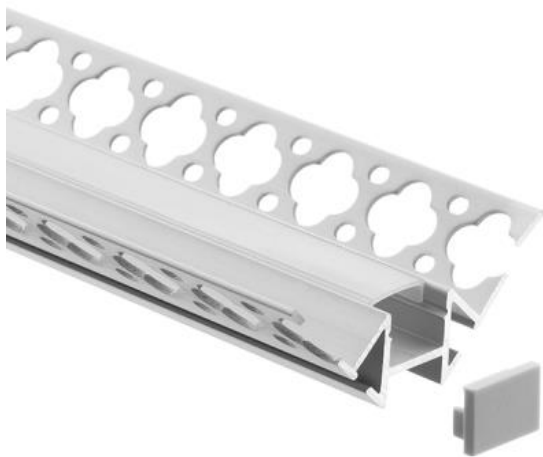

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,5mm para la colocación de tira led. La inclinación de 90° le hace perfecto para su colocación en esquinas tanto paredes, en el suelo como en el techo. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16TCI10T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TCO102C

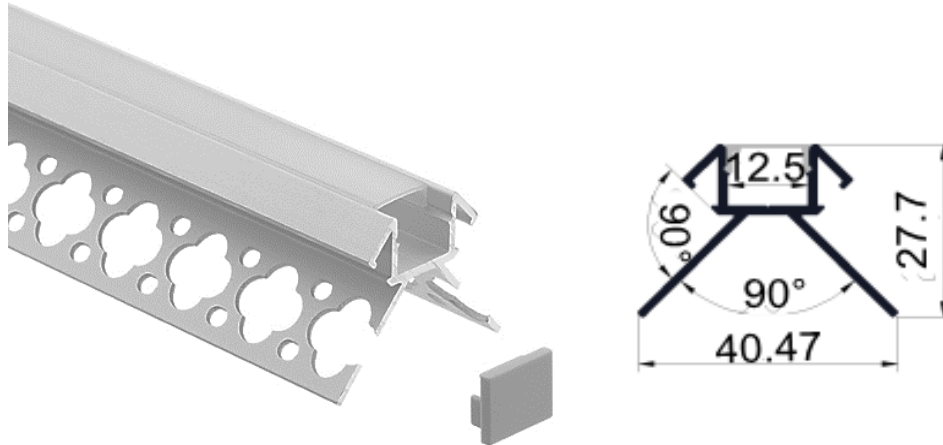

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,5mm para la colocación de tira led. La inclinación de 90° le hace perfecto para su colocación en esquinas en tanto paredes en el suelo como en el techo.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.



Complementos:

- **EPEY16TCO10T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TE152C

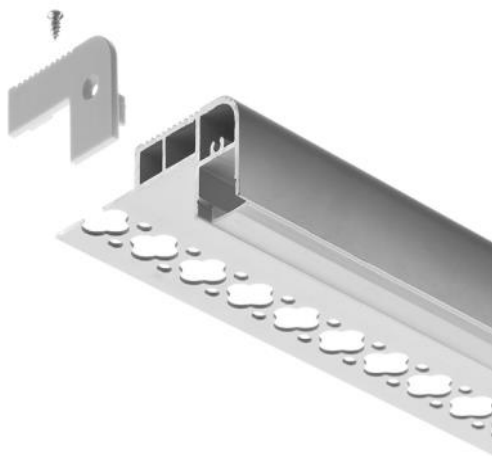

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 12,5mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para su integración total en obra en escaleras. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16TE15T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TR272C

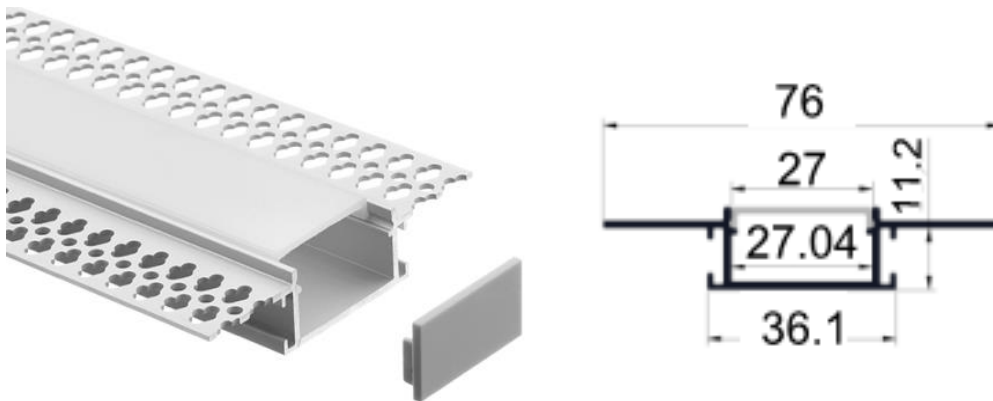

Descripción:

Perfil con un hueco interior de 27mm para la colocación de tira led. Se ha diseñado para integrar en la construcción. Esta variante está diseñada para paredes lisas, permite una integración total en la pared o techo. Se suministra en tramos de 2m con su difusor. Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16TR27T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TF92512C

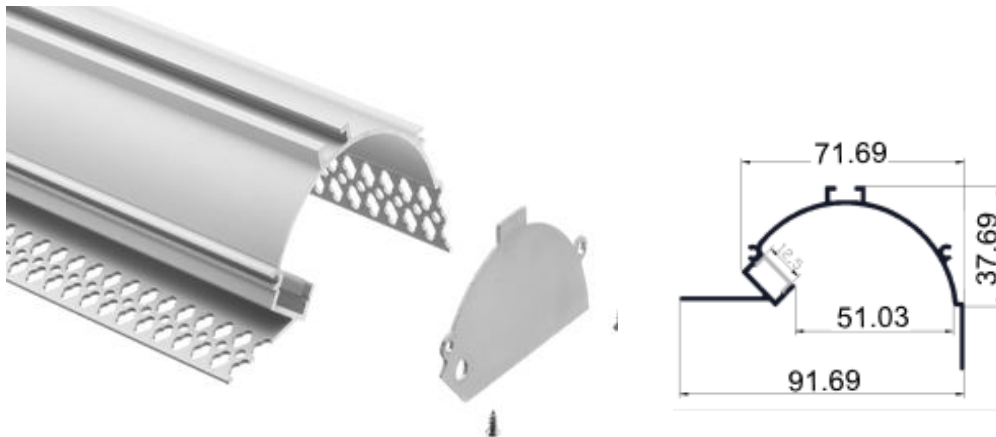

Descripción:

Perfil para el alojamiento de tira de LED flexible de hasta 12,5mm. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos para su integración total en la construcción, no siendo necesario la colocación de molduras. Permite una iluminación indirecta.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16TF9251T:** Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TF133512C

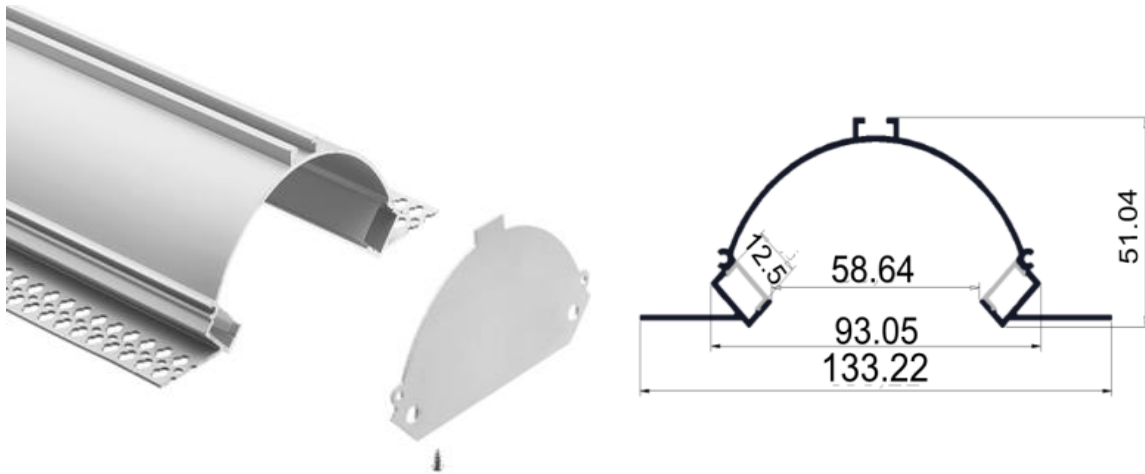

Descripción:

Perfil para el alojamiento de 2 tiras de LED flexible de hasta 12,5mm. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos para su integración total en la construcción, no siendo necesario la colocación de molduras. Permite una iluminación indirecta.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16TF13351T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TF125162C

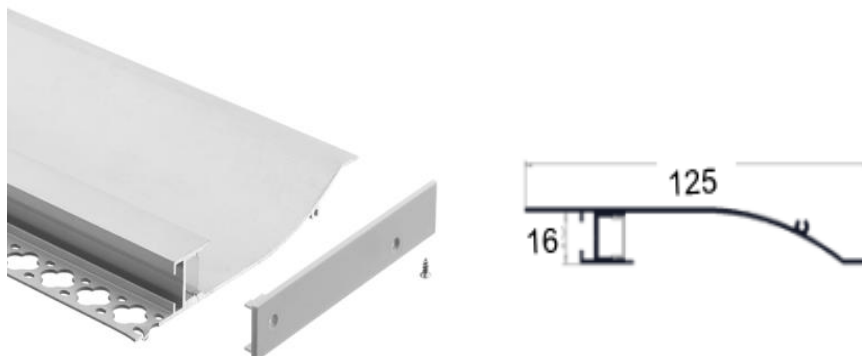

Descripción:

Perfil para el alojamiento de tira de LED flexible de hasta 16mm. Especialmente diseñadas para su colocación en paredes y techos. Permite una iluminación indirecta para su integración total en la construcción, no siendo necesario la colocación de molduras.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.


Complementos:

- **EPEY16TF12516T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

EPEY16TR352C

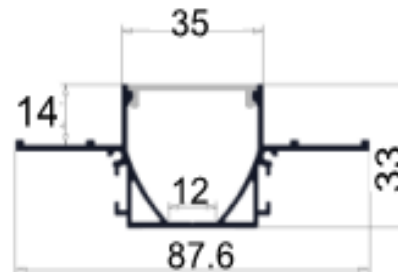

Descripción:

Perfil para el alojamiento de tira de LED flexible de hasta 12mm. Se ha diseñado para integrar en la construcción. Esta variante está diseñada para paredes lisas, permite una integración total en la pared o techo.

Se suministra en tramos de 2m con su difusor.

Aluminio extruido 6060/63 con 7-12 micras anodizado en plata. Difusor de policarbonato.

Complementos:

- **EPEY16TR35T**: Tapa para los extremos del perfil con o sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led

CONDICIONES GENERALES, GARANTIA

DEVOLUCIONES, CANCELACIONES

No se aceptará la cancelación total ni parcial del pedido una vez cursado en firme, salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la adecuación y evaluación de los productos para su proyecto. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en **perfecto estado** y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado o manipulado, por mínimos que sean, no se aceptará la devolución.

El abono puede tener una depreciación en concepto del tiempo de comprobación, manipulación, gestión y/o almacenamiento. Dependiendo de estos conceptos se podrá aplicar entre un 10% y un 30% de depreciación.

GARANTÍA:

Nuestros productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. La garantía es siempre por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto, por tanto, la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. Rogamos consulten su aplicación a nuestro departamento técnico y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de **2 años** por defecto de fabricación y empieza a contar desde el día de suministro del material.

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, descripción de la aplicación, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico y si procede, se le asignará un número de devolución, RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados y los paquetes vendrán acompañados de su RMA. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se les devolverá a portes pagados. En caso contrario el cliente correrá con los portes de vuelta.

Elecpolo, SL no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por nuestro producto vendido. No responsabilizándonos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con nuestros equipos o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de nuestros productos.

Las reparaciones pueden llegar a tardar hasta 2 meses en realizarse y no se suministrarán piezas de reemplazo.

CONDICIONES GENERALES, GARANTIA DEVOLUCIONES, CANCELACIONES

No se aceptará la cancelación total ni parcial del pedido una vez cursado en firme, salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la adecuación y evaluación de los productos para su proyecto. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en **perfecto estado** y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado o manipulado, por mínimos que sean, no se aceptara la devolución.

El abono puede tener una minoración en concepto del tiempo de comprobación, manipulación, gestión y almacenamiento. Dependiendo de estos conceptos se podrá aplicar entre un 10% y un 30% minoración.

GARANTÍA:

Nuestros productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. La garantía es siempre por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto por tanto, la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. Rogamos consulten su aplicación a nuestro departamento técnico y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de **2 años** por defecto de fabricación y empieza a contar desde el día de suministro del material.

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, descripción de la aplicación, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico y si procede le asignará un número de devolución RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados y los paquetes vendrán acompañados de su RMA. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se le devolverá a portes pagados. En caso contrario el cliente correrá con los portes de vuelta.

Elecpolo, SL no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por nuestro producto vendido. No responsabilizándonos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con nuestros equipos o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de nuestros productos.

Las reparaciones pueden llegar a tardar hasta 2 meses en realizarse y no se suministrarán piezas de reemplazo.



Avda. De la Industria 53 nave 10
Alcobendas 28108 Madrid



916511098
61995299



elecpolo@elecpolo.es



elecpololighting.com