



Catálogo Productos



Avda. De la Industria 53 nave 10
Alcobendas 28108 Madrid



916511098

619952990



elecpolo@elecpolo.es





elecpololighting.com

Perfiles Silicona



Perfiles led silicona

ESXLDT1306C08V



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 8mm que permite la colocación de **tira led en vertical**, con **ancho máximo de 8mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.





Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira de led y se tira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 180º


Complementos:

- **ESXLDT1306C08VT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1306C08VE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1306C08VS**: sujeción. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1306C08VP**: sujeción moldeable . Específico para este perfil.

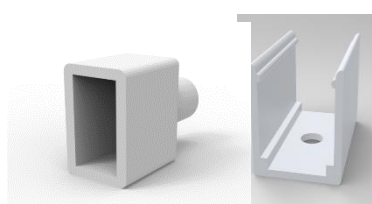

Perfiles led silicona

ESXLDT0817C08V



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 9mm que permite la colocación de **tira led en vertical**, con **ancho máximo de 9mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.


Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 270º

Complementos:

- ❑ **ESXLDT0817C08VT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- ❑ **ESXLDT0817C08VE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- ❑ **ESXLDT0817C08VS**: Sujeción. Específico para este perfil.
- ❑ **ESXLDT0817C12VP**: Sujeción moldeable. Específico para este perfil.

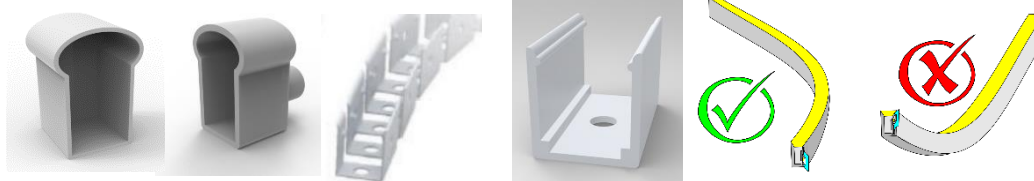

Perfiles led silicona

ESXLDT1225C12V



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 12mm que permite la colocación de tira **led en vertical**, con **ancho máximo de 12mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.


Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 270º


Complementos:

- **ESXLDT1225C12VT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1225C12VE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1225C12VVS**: Sujeción. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1225C12VP**: Sujeción moldeable. Específico para este perfil.

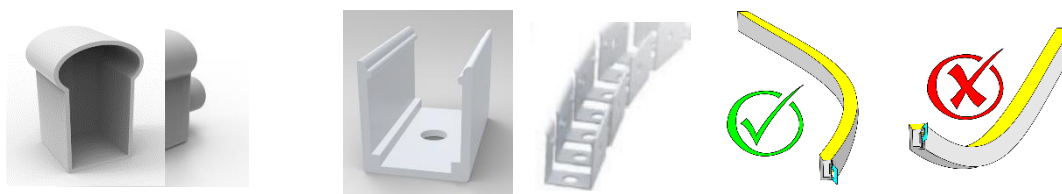

Perfiles led silicona

ESXLDT1220310V



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 10mm que permite la colocación de **tira led en vertical**, con **ancho máximo de 10mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.

Se suministra en tramos múltiplos de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 180º


Complementos:

- ❑ **ESXLDT1220310VT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- ❑ **ESXLDT1220310VE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- ❑ **ESXLDT1220310VS**: Sujeción. Específico para este perfil.



Perfiles led silicona

ESXLDT1212308H

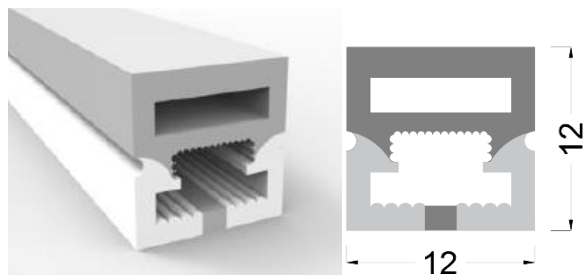

Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 8mm que permite la colocación de **tira led en horizontal**, con **ancho máximo de 8mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.



Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 180º



Complementos:

- **ESXLDT1212308HT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1212308HE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1212308HS**: sujeción. Específico para este perfil.

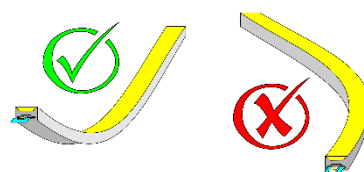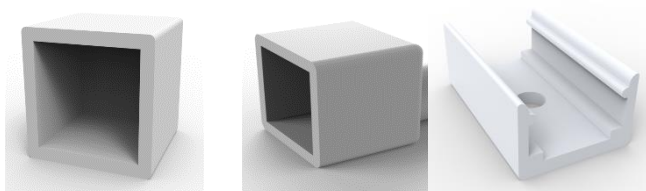

Perfiles led silicona

ESXLDT2014312H



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 12mm que permite la colocación **de tira led en horizontal**, con **ancho máximo de 12mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.



Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 180º



Complementos:

- **ESXLDT2014312HT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT2014312HE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT2014312HS**: sujeción. Específico para este perfil.

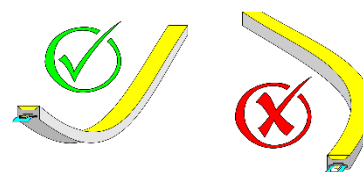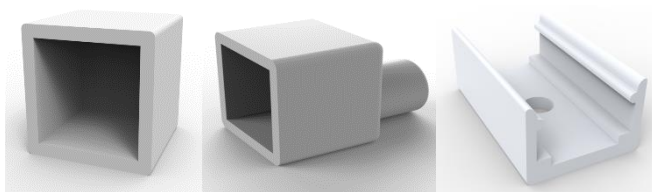

Perfiles led silicona

ESXLD0515112H

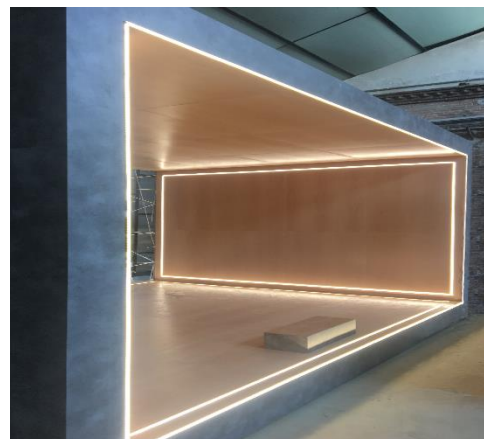

Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 12mm que permite la colocación de **tira led en horizontal**, con **ancho máximo de 12mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.



Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 120º


Complementos:

- **ESXLDT0515112HT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT515112HE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT515112HS**: sujeción. Específico para este perfil.

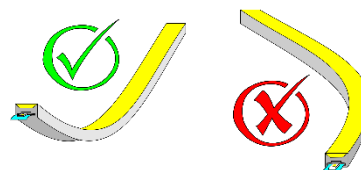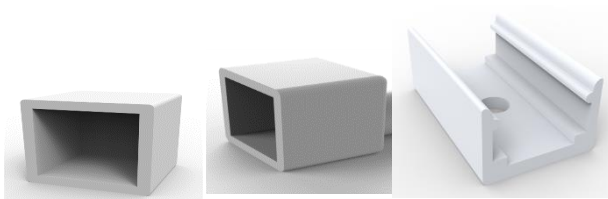

Perfiles led silicona

ESXLDT1315C10H



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 12mm que permite la colocación de tira **led en horizontal**, con **ancho máximo de 10mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.




Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 120º


Complementos:

- **ESXLDT1315C10H T**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1315C10HE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXLDT1315C10HS**: sujeción. Específico para este perfil.



Perfiles led silicona

ESXLDT2016110H



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 10mm que permite la colocación de **tira led en horizontal**, con **ancho máximo de 12mm**, admite tira ip65. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.



Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 120º


Complementos:

- ❑ **ESXLDT02016110HT**: Tapa para los extremos del perfil sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- ❑ **ESXLDT2016110HE**: Tapa para los extremos del perfil con orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.



Perfiles led silicona

ESXNIT1616210



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 10mm que permite la colocación **de tira led en horizontal o vertical**, con **ancho máximo de 10mm**, admite tira ip65. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.


Se suministra en tramos múltiplos de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Angulo visión 90º


Complementos:

- **EPEY16C06SU**: sujeción. Específico para este perfil

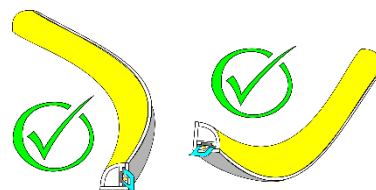

Perfiles led silicona

ESXNHTSD228H

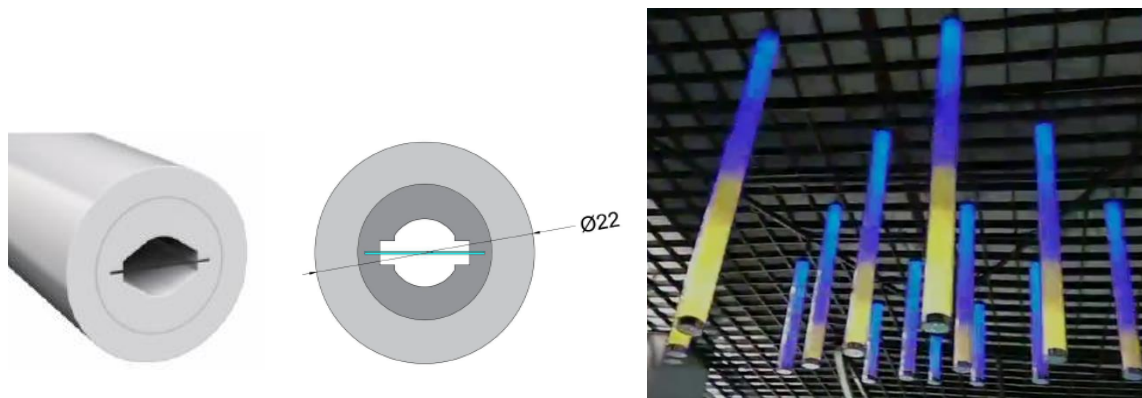



Perfil Silicona ip67 con un hueco interior de 10mm que permite la colocación de **dobles tira led**, con **ancho máximo de 10mm**. Especialmente diseñadas para imitaciones de neón para logos, cartelería, señalización, marcado de pasillos escaleras, decoración. Permite una iluminación indirecta.

Se suministra en tramos múltiples de metro, mínimo de 2m.

Traen un cordón en su interior que facilita el montaje de la tira, se ata el extremo del cordón a la tira y se estira por el otro extremo del cordón hasta para introducir la tira LED en el perfil.

Complementos:

- **ESXNHTSD228HT**: Tapa para los extremos del perfil con/sin orificio para pasar el cable. Específico para este perfil.
- **ESXNHTSD228S**: sujeción. Específico para este perfil



Perfiles led silicona

CONDICIONES GENERALES, GARANTIA

DEVOLUCIONES, CANCELACIONES

No se aceptará la cancelación total ni parcial del pedido una vez cursado en firme, salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la adecuación y evaluación de los productos para su proyecto. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en **perfecto estado** y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado o manipulado, por mínimos que sean, no se aceptará la devolución.

El abono puede tener una minoración en concepto del tiempo de comprobación, manipulación, gestión y almacenamiento. Dependiendo de estos conceptos se podrá aplicar entre un 10% y un 30% minoración.

GARANTÍA:

Nuestros productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. La garantía es siempre por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto por tanto, la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. Rogamos consulten su aplicación a nuestro departamento técnico y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de **2 años** por defecto de fabricación y empieza a contar desde el día de suministro del material.

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, descripción de la aplicación, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico y si procede le asignará un número de devolución RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados y los paquetes vendrán acompañados de su RMA. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se le devolverá a portes pagados. En caso contrario el cliente correrá con los portes de vuelta.

Elecpolo, SL no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por nuestro producto vendido. No responsabilizándonos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con nuestros equipos o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de nuestros productos.

Las reparaciones pueden llegar a tardar hasta 2 meses en realizarse y no se suministrarán piezas de reemplazo.

CONDICIONES GENERALES, GARANTIA DEVOLUCIONES, CANCELACIONES

No se aceptará la cancelación total ni parcial del pedido una vez cursado en firme, salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la adecuación y evaluación de los productos para su proyecto. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en **perfecto estado** y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado o manipulado, por mínimos que sean, no se aceptara la devolución.

El abono puede tener una minoración en concepto del tiempo de comprobación, manipulación, gestión y almacenamiento. Dependiendo de estos conceptos se podrá aplicar entre un 10% y un 30% minoración.

GARANTÍA:

Nuestros productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. La garantía es siempre por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto por tanto, la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. Rogamos consulten su aplicación a nuestro departamento técnico y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de **2 años** por defecto de fabricación y empieza a contar desde el día de suministro del material.

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, descripción de la aplicación, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico y si procede le asignará un número de devolución RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados y los paquetes vendrán acompañados de su RMA. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se le devolverá a portes pagados. En caso contrario el cliente correrá con los portes de vuelta.

Elecpolo, SL no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por nuestro producto vendido. No responsabilizándonos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con nuestros equipos o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de nuestros productos.

Las reparaciones pueden llegar a tardar hasta 2 meses en realizarse y no se suministrarán piezas de reemplazo.



Avda. De la Industria 53 nave 10
Alcobendas 28108 Madrid



916511098
61995299



elecpolo@elecpolo.es



elecpololighting.com